




ISBK - Apparate für Spindeleinbau



Eliminieren Sie lange Wartezeiten und lange Liefertermine durch Modul-Konfiguration!
Einfache Anpassung an Ihre jeweiligen Maschinengegebenheiten!

ISBK Ø 42mm

Bezeichnung	Artikel Nummer	Bezeichnung	Artikel Nummer
3.ISBK.018A.042.121	1062329A	3.ISBK.034A.042.121	1062330A
3.ISBK.025A.042.135	1062331A	3.ISBK.048A.042.135	1062332A
3.ISBK.031A.042.152	1062333A	3.ISBK.059A.042.152	1062334A
3.ISBK.037A.042.166	1062335A	3.ISBK.070A.042.166	1062336A
3.ISBK.044A.042.178	1062337A	3.ISBK.084A.042.178	1062338A
3.ISBK.054A.042.202	1062339A	3.ISBK.105A.042.202	1062340A
3.ISBK.059A.042.214	1062341A	3.ISBK.110A.042.214	1062342A
3.ISBK.073A.042.244	1062343A	3.ISBK.138A.042.244	1062344A

ISBK Ø 50mm

Bezeichnung	Artikel Nummer	Bezeichnung	Artikel Nummer
3.ISBK.030A.050.121	1062346A	3.ISBK.057A.050.121	1062350A
3.ISBK.041A.050.135	1062351A	3.ISBK.079A.050.135	1062352A
3.ISBK.054A.050.152	1062353A	3.ISBK.104A.050.152	1062354A
3.ISBK.066A.050.166	1062355A	3.ISBK.127A.050.166	1062356A
3.ISBK.075A.050.178	1062358A	3.ISBK.145A.050.178	1062359A
3.ISBK.085A.050.202	1062360A	3.ISBK.165A.050.202	1062361A
3.ISBK.095A.050.214	1062362A	3.ISBK.180A.050.214	1062363A
3.ISBK.118A.050.244	1062364A	3.ISBK.226A.050.244	1062365A

Beispiel: Apparate Typ „A“ mit Spannkronen für zylindrische Klemmung in der Spindelbohrung

3.ISBK.030A.050.121 = Apparat Ø50mm mit 300gcm Wuchtkapazität, Einbaulänge 121 mm


3.ISBK.057A.050.121 = Apparat Ø50mm mit 570gcm Wuchtkapazität, Einbaulänge 121 mm

Einbau-Auswuchtapparate ISBK mit \varnothing 42mm und \varnothing 50mm


Aus Basis-Modulen sind in kurzester Zeit Spindeleinbau-Apparate
fur unterschiedlichste Anforderungen erstellt.

Auswahl der ISBK – Konfiguration:


Typ „A“ mit Spannkrone zur Klemmung
in zylindrischer Spindelbohrung und
Abschlussdeckel mit Stecker/Buchse

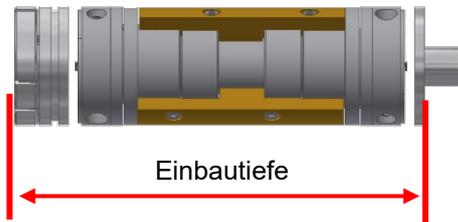

Typ „A“ mit Anschluss-Deckel zur
Montage eines kundenspezifischen
Anschlussteiles.
Abschlussdeckel mit Stecker/Buchse

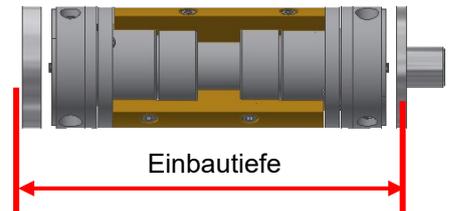

Typ „B“ mit Montageflansch und
Abschlussdeckel mit Stecker/Buchse

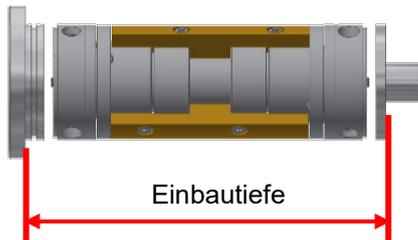



Konfigurationselemente

Abschlussdeckel
(Stromanschluss)



Abschluss-
Scheibe

Typ „C“ mit CONLESS-Empfanger
und Abschluss-scheibe

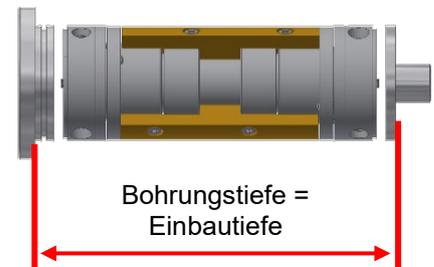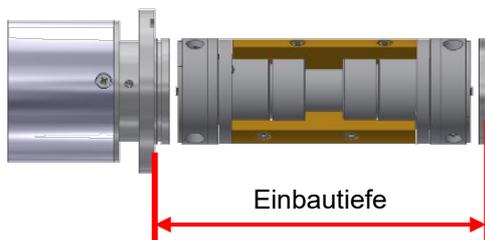

**Fur Spindelbohrungen mit
Einbau-Tiefen von:
ca. 120 bis 700mm**

- Zusatzlich zu o.g. \varnothing 42 und \varnothing 50mm sind auch die:
 \varnothing 55; 60; 63; 70; 80; 90 und 100mm lieferbar!
- Sondergroen auf Anfrage

MPM - immer eine Idee voraus...
Maximale Effizienz zu gunstigstem Preis!